PREDATOR

MANUEL D'ASSEMBLAGE

ENSYSTEX
LEADING INNOVATION IN PEST MANAGEMENT

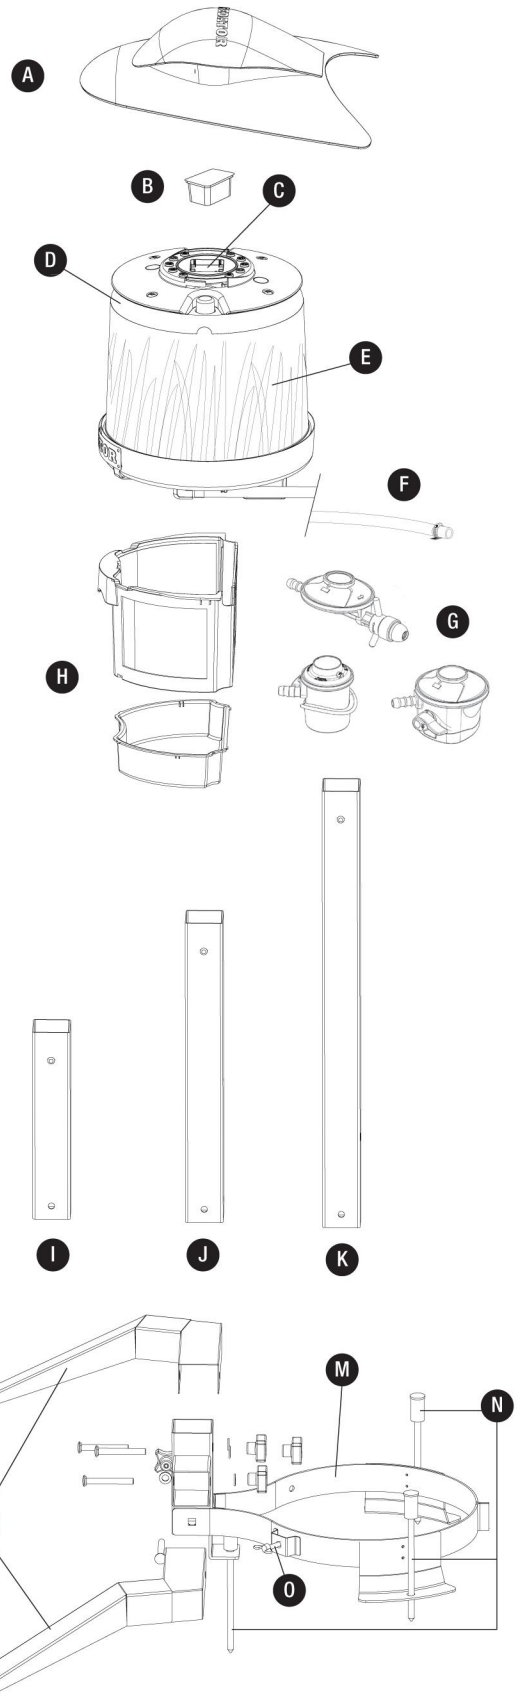

Pour un assemblage facile :

• Pour éviter de perdre de petits composants ou du matériel, assemblez votre produit sur une surface dure qui n'a pas de fissures ou d'ouvertures.

• Choisissez une zone suffisamment grande pour mettre en place tous les composants et le matériel.

Suivez toutes les étapes afin d'assembler correctement votre produit.

Temps d'assemblage estimé : environ 30 minutes.

A. Le chapeau

B. Attractant d'action rapide (enlever le cellophane étanche avant utilisation)

C. Compartiment multi-attractant

D. Générateur de CO2

E. Papier collant à action rapide

F. Tuyau de gaz et collier de serrage

G. Régulateur spécifique au pays

H. Collecteur d'insectes et piège à eau

I. Barre de position : mode moustique Tigre asiatique

J. Barre de position : mode Mosquito (standard)

K. Barre de position : mode Moucherons et mouches

L. Stabilisateurs

M. Support de bobonne de gaz

N. Tiges d'ancrage

O. Verrou de sécurité

P. Réservoir de gaz 10 kg (recommandé)

1

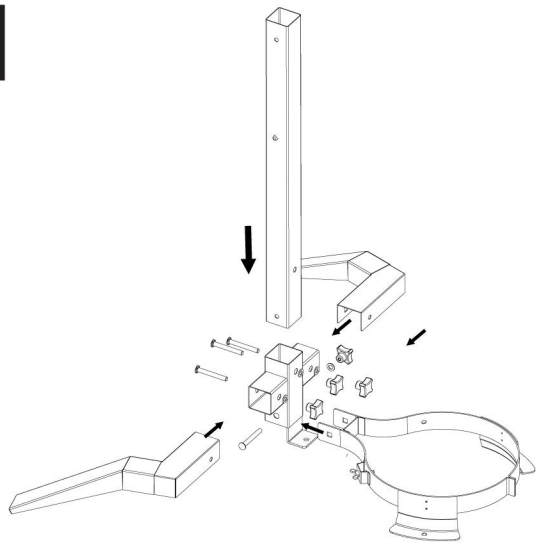

Assemblage de la base :

Sélectionnez la barre de position I, J ou K en fonction de la cible et des conditions locales (voir la page précédente pour plus d'informations).

Fixez tous les boulons fermement.

2

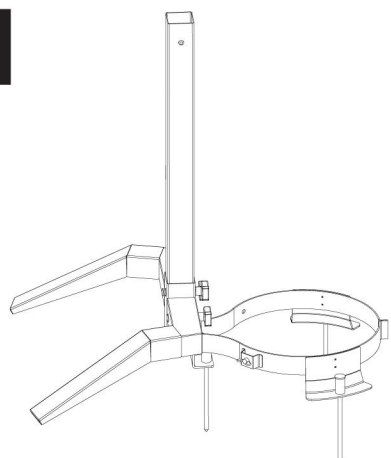

Emplacement de la base:

Lorsque la base est assemblée, mettez-la dans la position souhaitée. Ancre au sol avec les tiges.

3

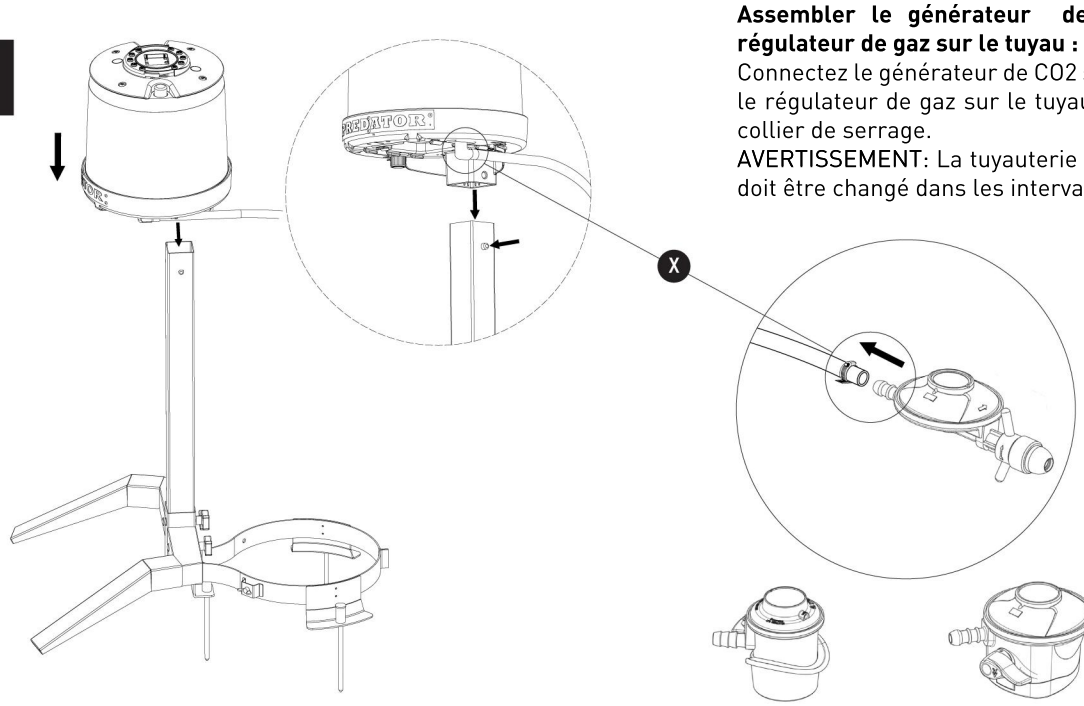

Assembler le générateur de CO2 et fixer le régulateur de gaz sur le tuyau :

Connectez le générateur de CO2 sur le poteau. Fixez le régulateur de gaz sur le tuyau et fixer le avec le collier de serrage.

AVERTISSEMENT: La tuyauterie ou le tuyau flexible doit être changé dans les intervalles prescrits.

4

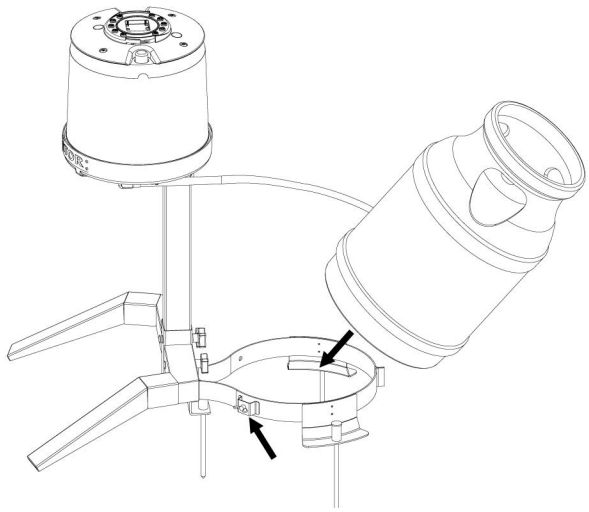

Insérez la bouteille de gaz dans la base et serrez le verrou de sécurité :

ATTENTION:
Changer la bouteille de gaz dans un endroit bien ventilé, à l'écart de tout source d'inflammation (bougie, cigarette ou flamme nue)
Ne pas obstruer les trous de ventilation du boîtier du cylindre.
N'utilisez que le type de gaz et le type de bouteille spécifiés par le fabricant.

5

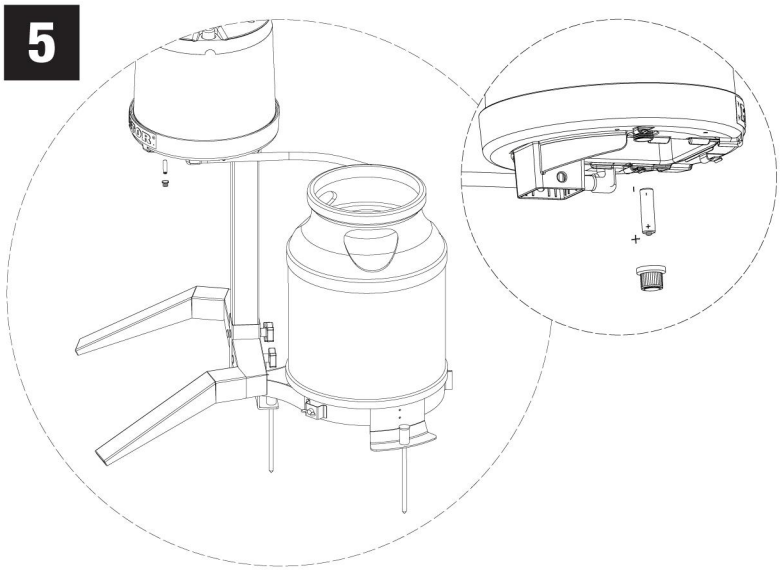

Insérez la batterie dans son réceptacle :
Ouvrez le compartiment de la batterie en tournant le bouchon, situé en dessous du Moteur à CO2, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Testez l'allumeur en appuyant sur le bouton rouge. Écoutez les sons en cliquant.

6

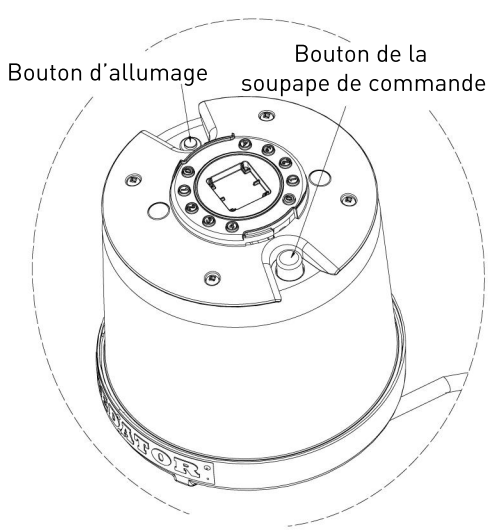

Demarrer le générateur de C02 :
Ouvrir la vanne du réservoir de gaz dans le sens des aiguilles d'une montre, complètement. Retournez d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la soupape de commande noire.
2. Appuyez IMMÉDIATEMENT sur le bouton rouge de l'allumeur vous entendez un son "POP" indiquant l'allumage. Il se déclenche normalement dans les 20 secondes.
3. Continuez à maintenir le bouton de la vanne de contrôle noir pendant 30 secondes.
4. L'aiguille sur la jauge du moteur devrait commencer à se déplacer dans le "Zone verte. En quelques minutes, les lumières LED clignoteront et le le ventilateur d'aspiration fonctionnera avec l'écoulement d'air vers le fond du moteur, indiquant que votre piège Predator est prêt à fonctionner.

ATTENTION: Si le moteur ne s'allume pas, fermer le gaz au réservoir et attendre 5 minutes avant d'essayer de redémarrer le moteur en suivant les instructions si dessus.

7

Placer le couvercle du cylindre sur la bonbone de gaz :

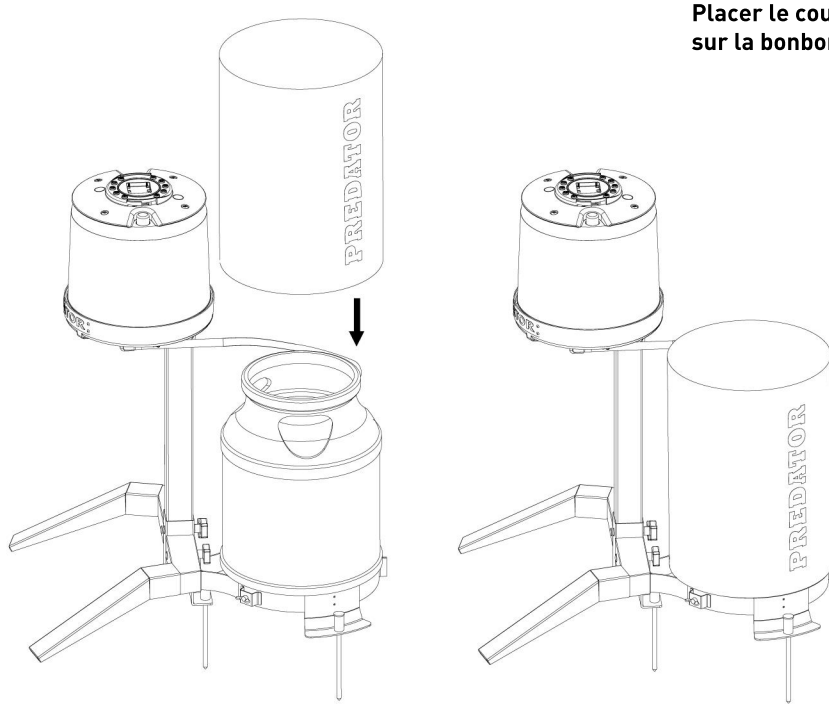

8

Fixez le papier collant à action rapide :
Connectez les extrémités du papier et faites glisser jusqu'au moteur CO2. Enlever la protection de surface.

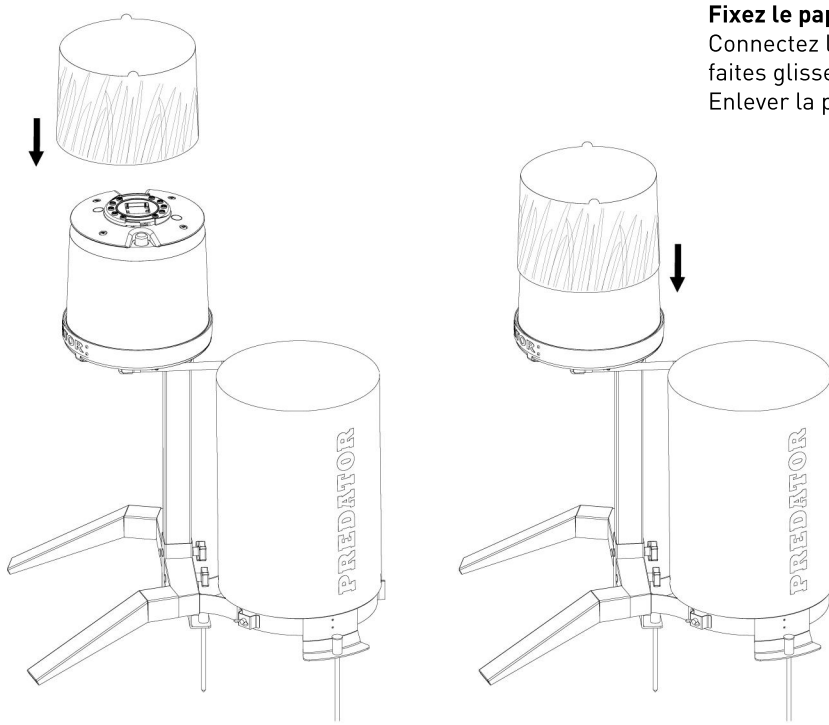

9

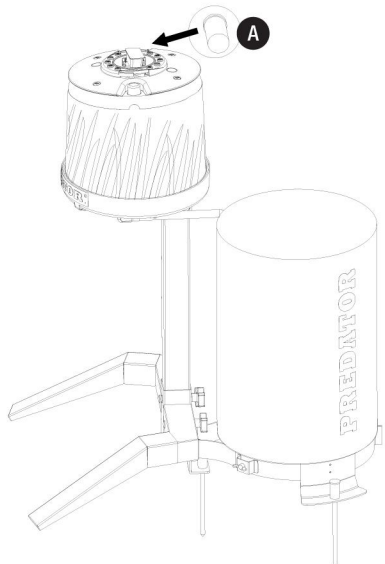

Placez l'attractif:
Retirez le film de protection de l'attractant Action rapide et placez-le dans le compartiment multi-attractant.

10

Tournez le chapeau sur le moteur :

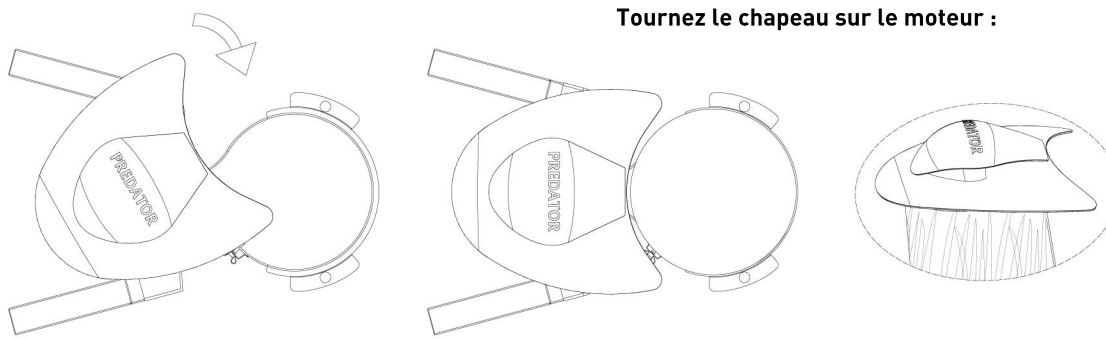

11

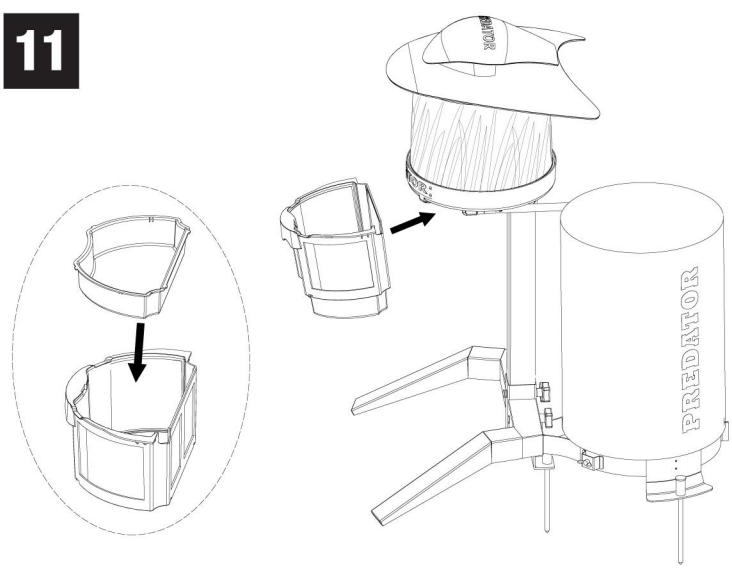

Remplissez votre piège avec de l'eau:
Remplissez le plateau avec de l'eau (sans chlorure) et 2 cuillères à café de sucre et une capsule d'Aquatain Drops pour briser la tension superficielle de l'eau.
Ce mélange produit généralement de meilleurs taux de capture que les captures sèches. C'est parce que le flux d'air du piège est enrichi avec l'humidité (un peu comme le souffle humain) et contient également des parfums de sucre, qui est une source d'énergie pour les moustiques.

Fixez soigneusement le collecteur de prise rempli d'eau:
Faites glisser le collecteur de prise dans 3 crochets sous le moteur.
Assurez-vous de bien serrer.

Vérifiez le bon fonctionnement du piège PREDATOR tous les 5-7 jours en contrôlant le clignotement des LED et le niveau de gaz dans la bonbonne. Ajoutez de l'eau si nécessaire dans le collecteur de moustiques. Remplacez le leurre tous les mois.